



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	E14	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109,00 lm/W
Durata nominale	15.000 ore	Uniformità del colore	<6
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Valore di tremolio (PstLM)	1
Marchio CE	Si	Effetto stroboscopico	0,4
Conformità a RoHS EU	Si	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Flusso luminoso	470 lm	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Consumo energetico	4,3 W
Temperatura del colore correlata	2700 K	Corrente lampada (Nom)	40 mA
		Potenza equivalente	40 W

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.41
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	45 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	B35 [B 35 mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh


Numero di registrazione EPREL	387402
EyeComfort	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Full EOC	871951434726700
Descrizione codice locale	PHILEDCAN40G2
Codice d'ordine	34726700
Codice materiale (12NC)	929001889792
Codice locale	PHILEDCAN40G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347267
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347274

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometrie

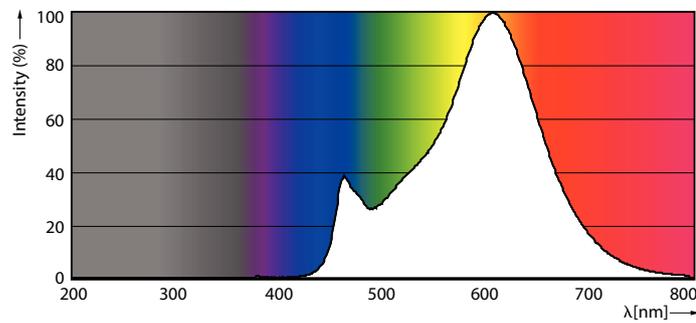


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Fotometrie

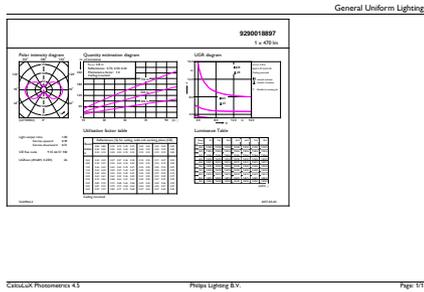


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

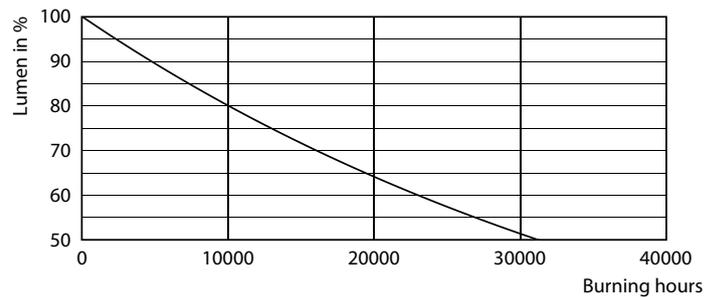

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

